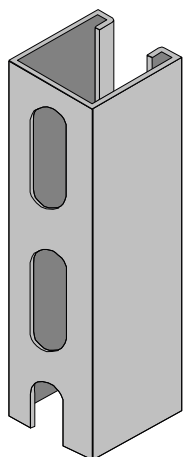





Montageschienen, gelocht kaltgewalzt


27/18



Ausf.: sZn

28/15



Ausf.: wb, tZn, A2, A4

28/28



Ausf.: wb, tZn, sZn, A2, A4

28/30


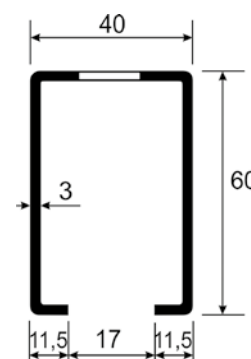
Ausf.: sZn

36/36



Ausf.: wb, tZn, sZn, A4

38/40



Ausf.: sZn

40/60



Ausf.: sZn

41/22


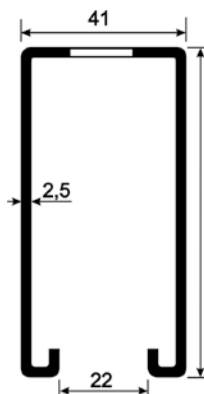
Ausf.: wb, tZn, A2, A4

41/41



Ausf.: wb, tZn, A4

41/62


Ausf.: wb, tZn, sZn

41/82


Ausf.: wb, tZn, sZn

50/40


Ausf.: wb, tZn, A4

Abkürzungen / Werkstoffgüten:

- wb = Stahl S235JR, walzblank
- tZn = Stahl S235JR, feuerverzinkt
- sZn = Stahl S235JR, sendzimirverzinkt
- A2 = Edelstahl 1.4301
- A4 = Edelstahl 1.4571/1.4401

Lieferlängen: Lagerlänge ca. 6 m
 Andere Profilabmessungen und Werkstoffgüten auf Anfrage.